
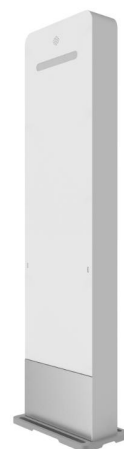
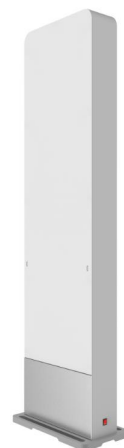
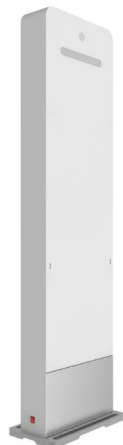


智能仓储门禁规格书

UHF RFID Gate Reader

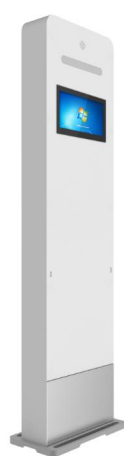

一、产品介绍

智能安全门禁，符合 ISO18000-6C (EPC C1G2) 协议，外型简洁大气，质量稳定、支持多标签读取，采用红外触发读取模式，支持进出人数统计，集成声光报警为一体，可使用在线/离线 EAS 报警两种模式，设备支持网口通信，并可拓展 WiFi、4G 等多种通讯方式。

二、产品特点


- 1. 多标签读取能力极强，极低漏读率、误读率
- 2. 天线特别设计，门禁覆盖区域准确，无盲点
- 3. 内置报警灯和蜂鸣器
- 4. RFID 安全门摆放距离更加宽阔，最远可 4-6m
- 5. 可外接显示器，实时显示出入库信息及数量，并可统计进出人数

三. 规格参数


主要规格参数	
产品型号	CK-T4A
性能参数	
操作系统	Windows （可选配安卓）
工控配置	I5, 4G + 128G （RK3399, 4G+16G）
识别方式	射频识别（超高频 RFID）
读写功能	支持多标签识别，支持标签数据过滤，支持 RSSI 可感信号强度
读取距离	0-600cm
功能	声光报警/红外触发
物理参数	

整机尺寸 (高*宽*深)	2100*650*330mm
屏幕尺寸	14 寸 (屏幕为选配)
分辨率	1920*1080
屏比	16:9
通讯接口	网口
安装方式	免开槽, 配 1.5 米不锈钢线槽及膨胀螺丝
超高频 RFID	
频率范围	840MHz-960MHz
射频协议标准	ISO 18000-6C (EPC C1 G2)
RFID 主芯片	Impinj R2000
选配功能	
显示屏	14 寸电容触摸屏 (选配)
可做防水处理	选配
电源	
供电输入	AC220V
整机功率	50W
开发支持	
开发支持	SDK 开发包
开发语言	JAVA, C#
操作环境	
工作温度	0~60℃

四. 产品尺寸

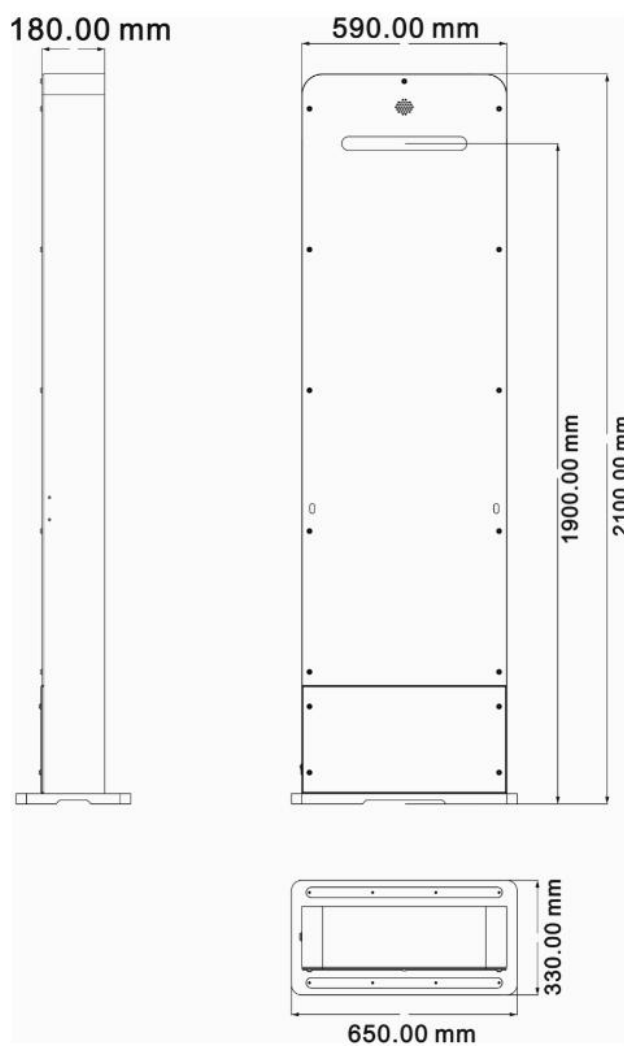

1. 主机接线说明

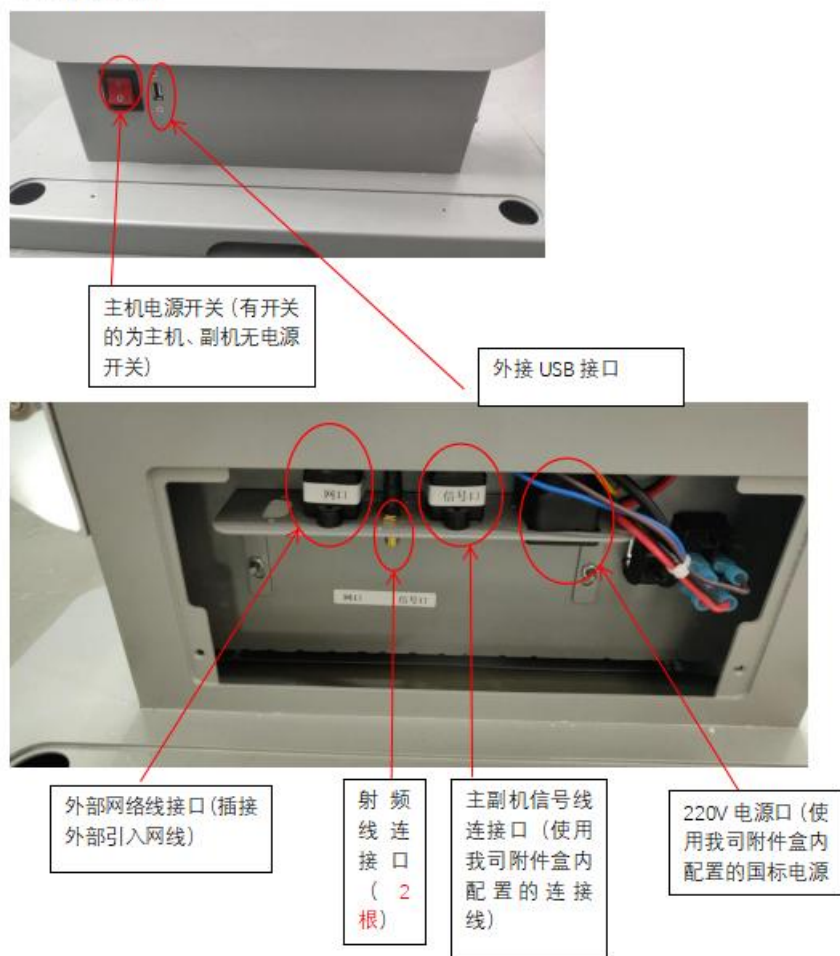

2. 副机接线说明

