

# 智能安全门禁规格书

UHF RFID Gate Reader



## 一、产品介绍

智能安全门禁，符合 ISO18000-6C (EPC C1G2) 协议，外型简洁大气，质量稳定、性能可靠，支持多标签读取，采用红外触发读取模式，支持进出人数统计，集成声光报警为一体，可使用在线/离线 EAS 报警两种模式，设备支持网口通信，并可拓展 WiFi、4G 等多种通讯方式。

## 二、产品特点


1. 多标签读取能力极强，极低漏读率、误读率
2. 天线特别设计，门禁覆盖区域准确，无盲点
3. 内置报警灯和蜂鸣器
4. RFID 安全门摆放距离更加宽阔，最远可 2.4m
5. 可外接显示器，实时显示通过图书信息及数量，并可统计进出人数

## 三、规格参数


| 主要规格参数 |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| 产品型号   | CK-TB5A                           |
| 性能参数   |                                   |
| 操作系统   | Windows（可选配安卓）                    |
| 工控配置   | N29, 2G 运行,32G 内存 (RK3288, 2G+8G) |
| 识别方式   | 射频识别（超高频 RFID）                    |
| 读写功能   | 支持多标签识别，支持标签数据过滤，支持 RSSI 可感信号强度   |
| 读取距离   | 0-600cm（如做人员进出管控 1.2 米以内效果佳）      |
| 功能     | 声光报警/红外触发                         |
| 物理参数   |                                   |

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| 整机尺寸（高*宽*深） | 1495mm*450mm*180mm       |
| 屏幕          | 10.1 寸电容触摸屏 （选配）         |
| 分辨率         | 1366*788                 |
| 屏比          | 16:9                     |
| 通讯接口        | 网口                       |
| 安装方式        | 免开槽，配 1.5 米不锈钢线槽及膨胀螺丝    |
| 超高频 RFID    |                          |
| 频率范围        | 840MHz-960MHz            |
| 射频协议标准      | ISO 18000-6C (EPC C1 G2) |
| 识别权限，选配功能   |                          |
| 显示屏         | 10.1 寸电容触摸屏（选配）          |
| 可做防水处理      | 选配                       |
| 电源          |                          |
| 供电输入        | AC220V                   |
| 操作环境        |                          |
| 工作温度        | 0~60℃                    |
| 工作湿度        | 10%RH~90%RH              |

## 四、产品尺寸

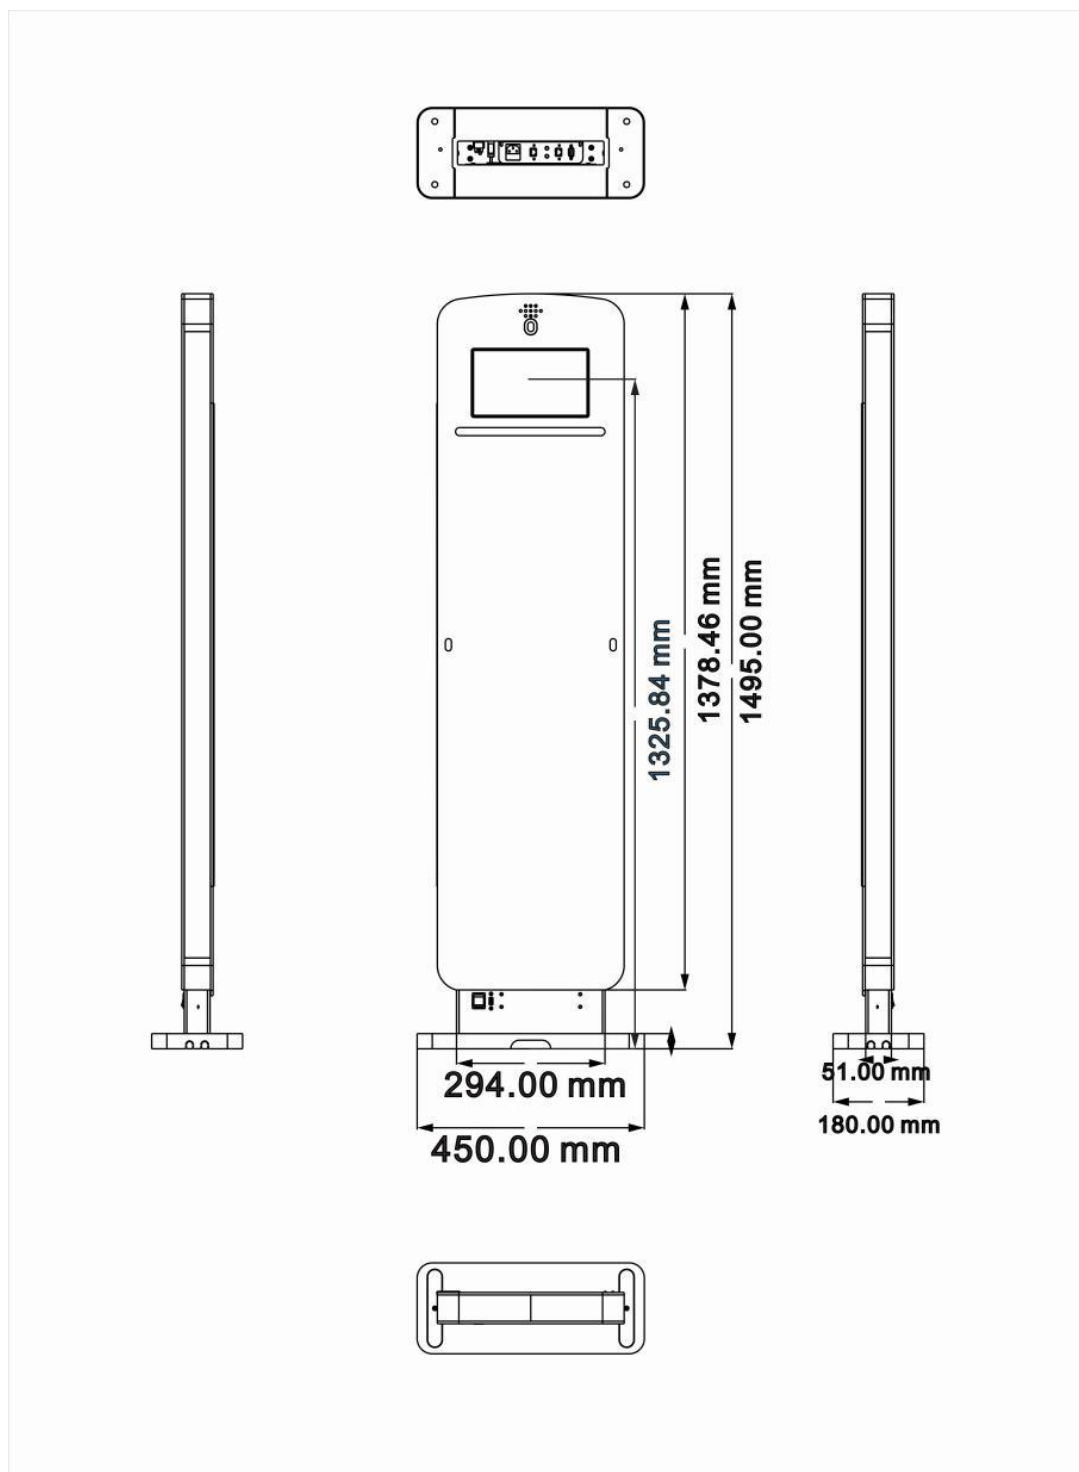

### 1. 主机接线说明

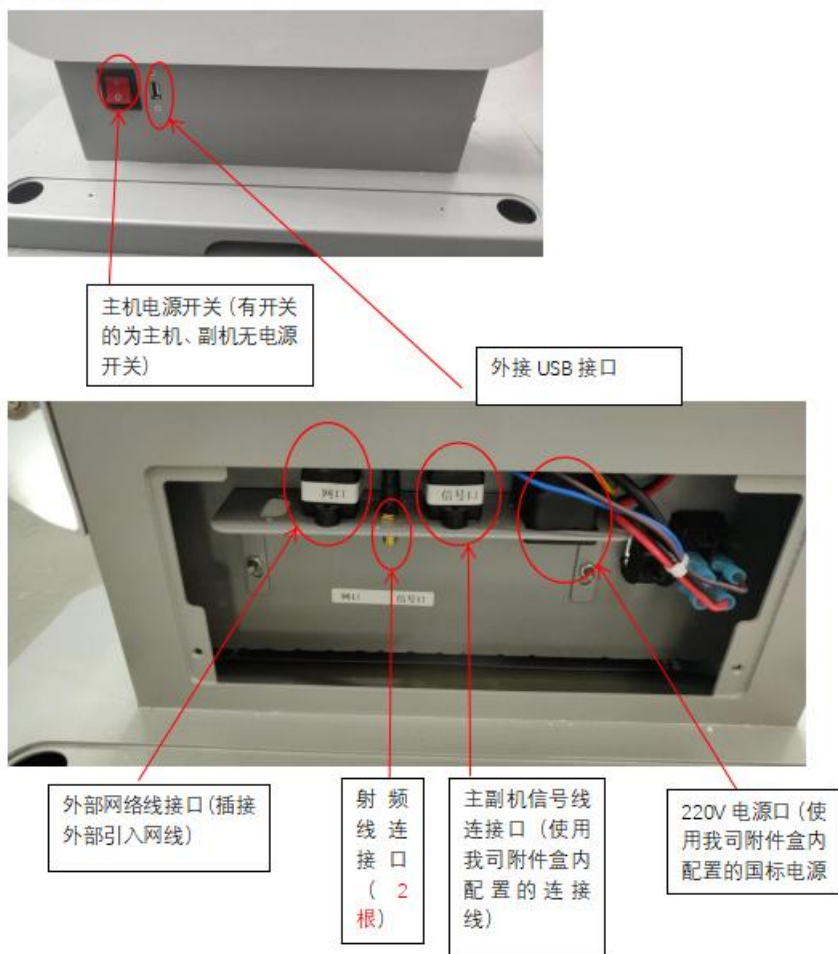

### 2. 副机接线说明

